


01/2022

# SCANOFFICE

*puhdasta energiaa*

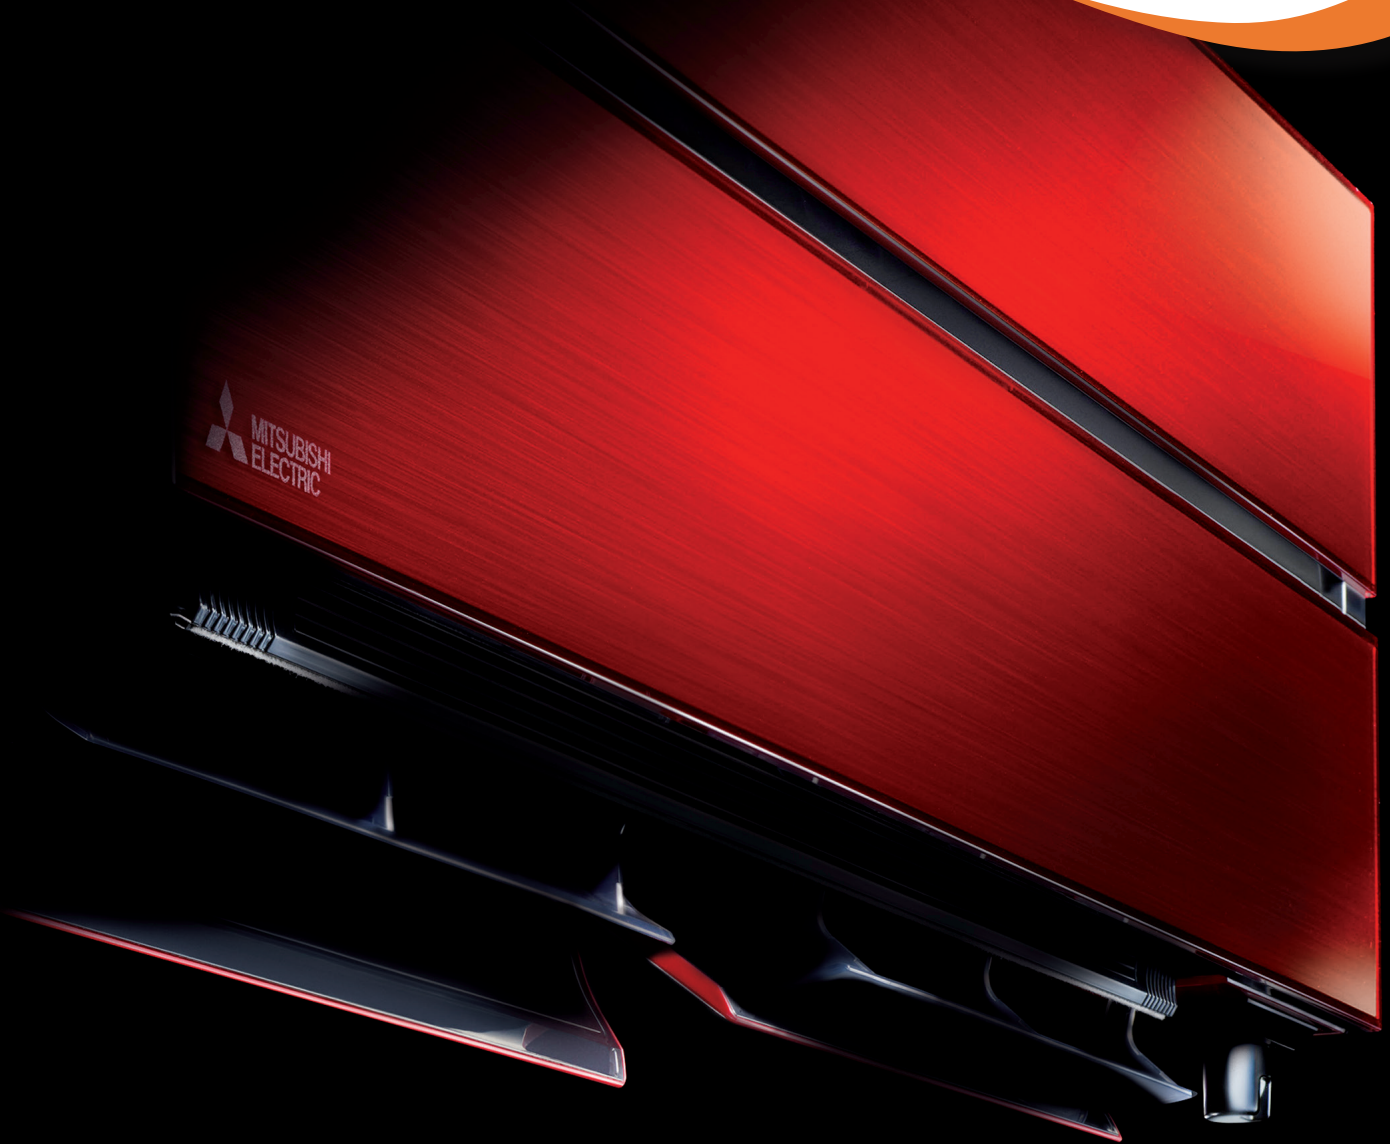

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput

## LN-MALLISARJA





## Tyylikkyyttä

Uusi muotoilu, uusi ympäristöystävällisempi kylmäaine, silmää hivelevät väriviimeistelyt, paras saavutettavissa oleva energialuokka, täynnä uusia ominaisuuksia.

Kyllä, ilmalämpöpumppujen uusi aikakausi on alkanut. Markkinajohtaja Mitsubishi Electricin vuosia kestäneen tuotekehityksen tuloksena toimme markkinoille jotain aivan uutta. Helmenvalkoinen, rubiinipunainen, onyxinmusta ja lumenvalkoinen ovat tämän huipputuotteen viimeistellyt sisäyksikön värit.

Miksi ilmalämpöpumpun pitäisi näyttää vain tylsältä kojeelta, kun se voi olla värikkäämpi ja tyylikkäämpi? Voit valita näistä viimeistelyn, joka istuu parhaiten juuri Sinun sisustukseesi. Mitsubishi Electric laadun aistii jo ensi silmäyksellä. Tämä laite on tehty kestäämään pitkään ja tuottamaan huolettomasti miellyttävää lämpöä ja viilennystä tarpeittesi mukaan.

Helmenvalkoinen



Rubiinipunainen



Onyxinmusta



Lumenvalkoinen



Myös kaukosäätimet on viimeistely sisäyksikön kanssa sävy sävyyn.



# Mukavuutta


LN-sarjan tuotekehitys tähtäsi myös täydelliseen mukavuuteen.

Kehitimme täysin uudenlaisen siivekerakenteen, joilla ohjataan sekä vaaka- että pystysuora ilmavirtaus säilyttäen samalla tyylikäs muotoilu. Vain sisäyksikön alapinnassa olevat kaksoissiivekkeet ja ilmanohjaimet liikkuvat. Näin laitteen tyylikäs etupaneeli säilyttää jatkuvasti arvokkaan ulkonäkönsä.

Kaksoissiivekkeiden ja tuplailmaohjaimien avulla puhallusilma saadaan jakautumaan huonetilaan pienemmällä ilmavirtausnopeudella ja lämmitys- ja jäähdytysilma leviää kotiisi vedottomammin ja miellyttävästi. Ilma myös jakautuu tehokkaammin asuntoon.



Kaksoissiivekkeet



Puhallusilman suuntaus eteen ja alas samanaikaisesti.




Kahden vaakaasuuntaisen siivekkeen avulla LN-mallit voivat ohjata ilmavirtaukset yksilöllisesti vasemmalle ja oikealle puolelle, samanaikaisesti.



## Mukavuutta


Infrapunatunnistin mittaa huonetilan lämpötilat eri etäisyyksiltä. Kahdeksanosainen tunnistin analysoi lämpötilan kolmiulotteisesti. Tämän toiminnon avulla laite havaitsee onko huonetilassa ihmisiä ja säätää automaattisesti ilmapvirtauksia valintasi mukaan joko kohdistuen tai ohittaen.

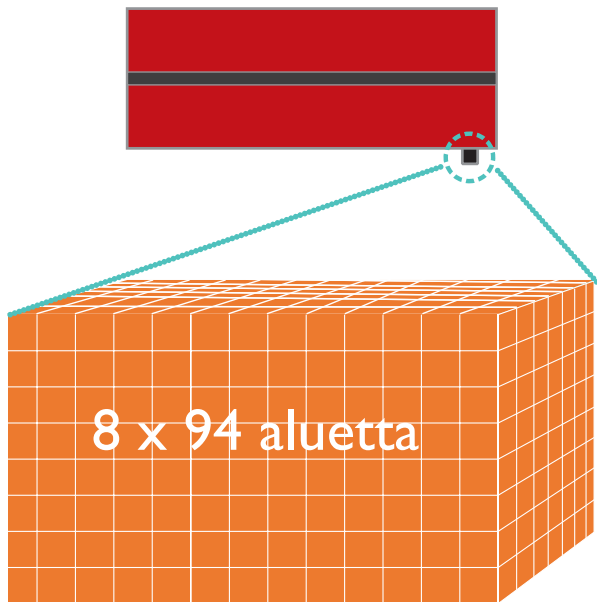

Epäsuora lämmitys




Suora lämmitys




Epäsuora jäähditys



Suora viilennys

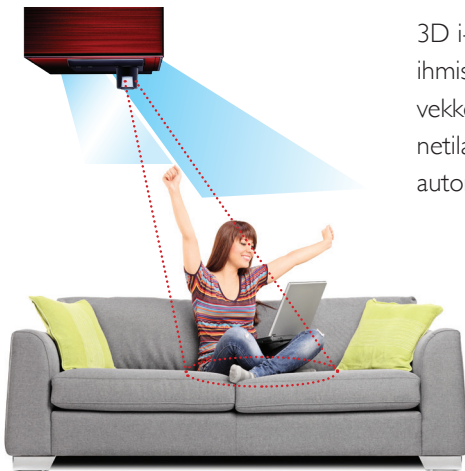


3D i-see sensor havaitsee huonetilassa olevien ihmisten sijainnin ja itsenäisesti toimivat kaksoissivut ohjaavat ilmapirran miellyttävästi huonetilaan. Valintasi mukaan puhallusilma ohjataan automaattisesti, joko kohti tai poispäin ihmisistä.

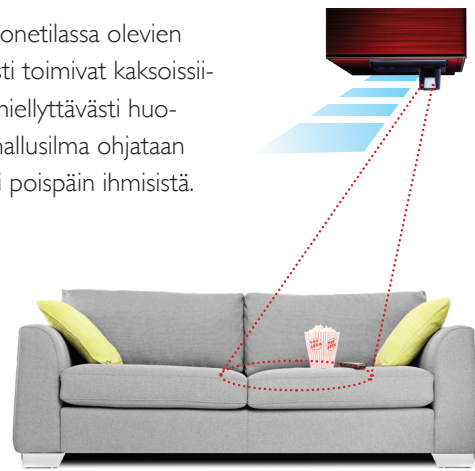

Kun 3D i-see sensor havaitsee ettei ketään ole huonetilassa, ilmalämpöpumppu säätyy automaattisesti energiansäästötoiminnolle. Tehon kulutus laskee automaattisesti noin 10 % 10 minuutin kuluessa ja 20 % 60 minuutin kuluttua, kun käyttäjä on valinnut kaukosäätimestä energiansäästötoiminnon.

Valittaessa **Auto-off** toiminto, laite sammuu kokonaan 80 minuutin kuluttua.

Tehon kulutus energiansäästötoiminnolla

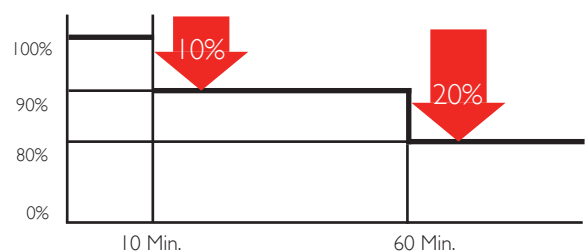



# Puhtautta


Puhtaus ja energian säästö: Kaksoissuoja (Dual Barrier) pinnoite




Mitsubishi Electricin oma kaksoissuojapinnoite lämmönsiirtimessä, puhaltimessa ja ilmakehässä estää pölyn ja rasvan kerääntymistä eli sisäyksikön likaantumista. Puhtaampina pysyvät pinnat edesauttavat laitteen energiatehokkuuden säilymistä koko käyttöajan ajan.



Lämmönsiirtimen ja puhallinsiivekkeistön likaantuminen ei aiheuta vain likaisuutta, vaan myös alentaa lämpöpumpun energiatehokkuutta ja lämmitystehoa.

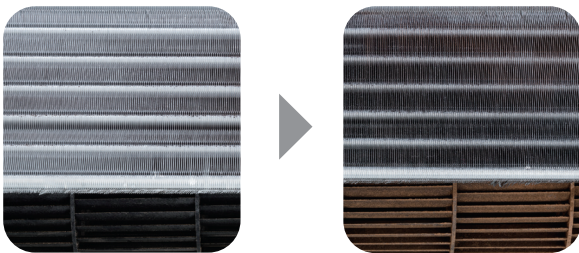

Sisäyksikön lämmönsiirrin 10 vuoden jälkeen pinnoituksella ja ilman pinnoitusta.

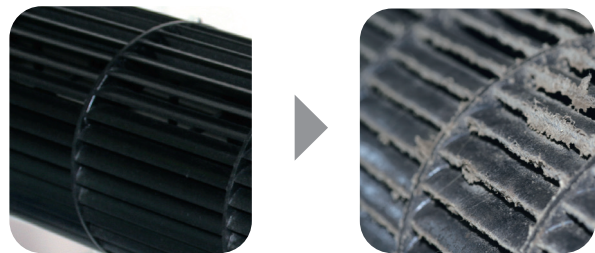

Sisäyksikön puhaltimien siivekkeet 10 vuoden jälkeen pinnoituksella ja ilman pinnoitusta.

Sisäyksikön likaantumisen ennaltaehkäiseminen:

- Ehkäisee energiatehokkuuden heikkenemistä 18 %.
- Ehkäisee ilmavirtausmäärän vähenemistä 30 %.



Sisäyksikkö pysyy puhtaana kauemmin.

# Puhdasta sisäilmaa



Plasma Quad Plus -ilmanpuhdistuslaite puhdistaa huoneilman epäpuhtauksia tehokkaasti. Toiminto kytketään päälle kaukosäätimestä.

## Plasmasuodatuksen teho

Malli	Nimi	Menetelmät	Bakteerit	Virukset	Homeitiöt	Allergeenit	Pöly	PM2.5*
LN sarja	Uusi Plasma Quad	2-vaiheinen Plasma	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

\*PM2.5: Partikkelit < 2.5µm

Uusi Plasma Quad Plus -suodatin kaksivaiheisella plasmasuodatusmenetelmällä suodattaa tehokkaasti sisäilmassa leijuvia epäpuhtauksia. Näihin epäpuhtauksiin kuuluu useita ihmiselle haitallisia aineita ja eliöitä, kuten bakteerit, virukset, homeitiöt, allergeenit, pöly ja PM2.5-hiukkaset.

## Mitä on PM2.5?

Halkaisijaltaan alle 2,5 µm (1 µm= 1/1000 osa mm) hiukkasia kutsutaan pienhiukkasiksi (PM2.5). Nämä erittäin pienet hiukkaset kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkojemme syvimpiin kohtiin. Niiden on todettu aiheuttavan vakavia terveysongelmia, kuten hengityselin- ja verenkiertosaireuksia.

Pienhiukkasia syntyy liikenteestä, teollisuudesta, tupakan poltosta sekä puulla lämmittämisestä.









## Puhdasta sisäilmaa


Edistyksellinen ilmanpuhdistuslaite "2-vaiheinen Plasmayksikkö"

Plasma Quad Plus ilmanpuhdistusyksikkö on sijoitettu sisäyksikön sisälle.

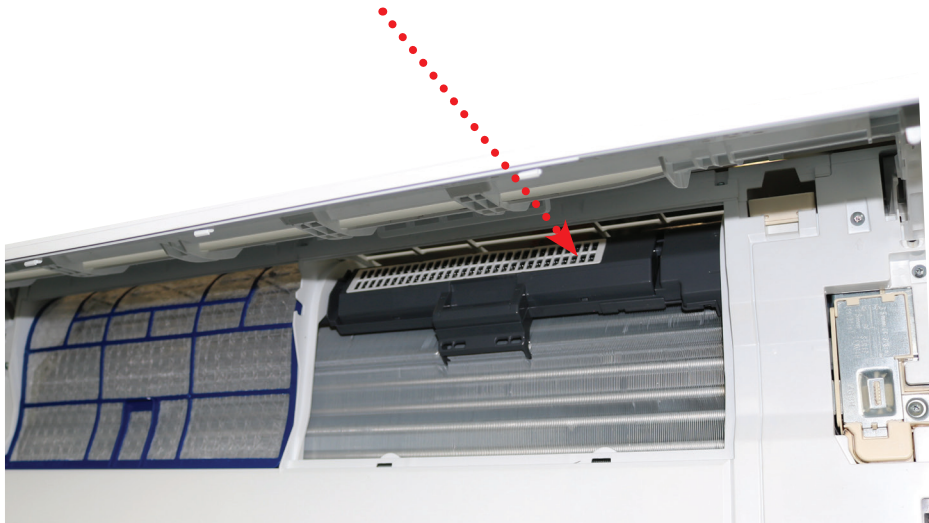


Plasma Quad Plus: testiraportit viruksille, bakteereille, homeitiöille ja allergeeneille

Kolmannen osapuolen laboratoriotestit saatavilla

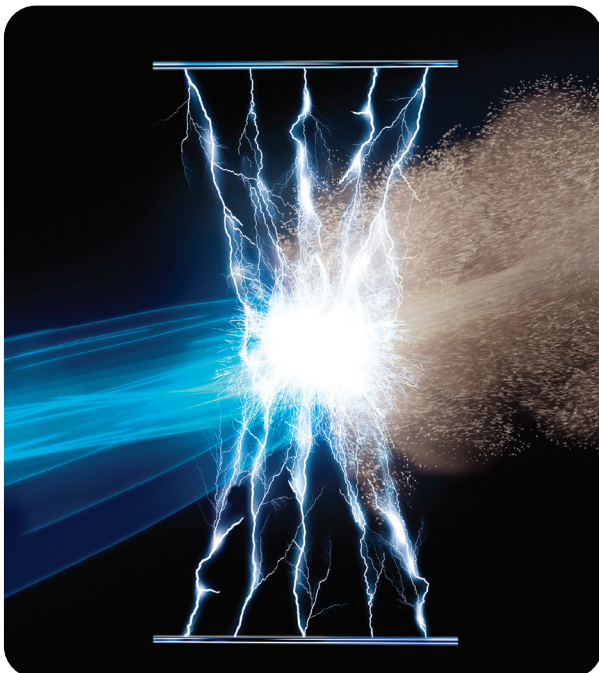

### Bakteerit

99% poistettu 162 minuutissa  
25 m<sup>3</sup> testitilasta  
testaaja KRCES-Bio Testaus No. 2016-0118



### Virukset

99 % neutralisoitu 72 minuutissa  
25 m<sup>3</sup> testitilasta  
testaaja vrc.center; SMC No. 28-002



### Homeitiöt

99% neutralisoitu 135 minuutissa  
testaaja Japan Food Research Laboratories  
Testaus No. I6069353001-0201



### Allergeenit

Kissan karvat ja siitepöly  
98% neutralisoitu  
Testaus No. ITEA Report No.TI606028



# Teknisiä innovaatioita

## Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin

Hallitse asuintilasi olosuhteita mistä ja milloin tahansa. Sisäänrakennettu Wi-Fi yhdessä MELCloud sovelluksen kanssa tarjoaa internetin kautta reaaliaikaisen- ja viikkoseurannan lämpöpumpullesi. Näet etähallinnassa olevan lämpöpumpun tilan ja mahdolliset virheilmoitukset.

Mitsubishi Electric LN-sarjan ilmalämpöpumppu näyttää myös arvion laitteen sähkön kulutuksesta.







## Teknisiä innovaatioita

### Kaukosäätimen toimintojen lukitus

Laitteen voi lukita kädenkäänteessä toimimaan pelkkänä lämmityslaitteena tai jäähdyttimenä.

### Päälle kytkeminen

Paina näitä kahta painiketta samanaikaisesti 2 sekuntia, kytkeäksesi tai poistaaksesi lukituksen yksikön ollessa poissa toiminnasta.

10,11,12,13,14,..32°C asteen lämpötila-asetus lämmitykselle

Valitse vapaasti kesäasuntonsi tai autotallisi lämpötila. Lämpötilaa voi lisätä **aste asteelta**. Kätevä toiminto esimerkiksi kesäasuntojen seisokkijalalle.

### Yötilatoiminto

Yötilatoiminnolla (Night mode) sisäyksikön merkkiäänä poistuu käytöstä, toimintavalot himmenevät ja ulkoyksikön käyntiäänät hiljenevät. Näin ei häiritä esimerkiksi nukkumassa olevia perheenjäseniä.



### Taustavalaistu kaukosäädin

Uusitun kaukosäätimen näytössä on nyt myös taustavalo. Taustavalo aktivoituu näppäinpainalluksella ja sammuu itsestään viiveen jälkeen.

### Automaattinen takkatoiminto

Uutena toimintona LN -mallisarjan laitteisiin on lisätty automaattinen ilmankierrätystoiminto. Tällä toiminnolla sisäyksikkö jatkaa asetettua puhallustoimintaa sen jälkeenkin kun tavoitelämpötila on saavutettu. Esimerkiksi takasta tuleva lämpö saadaan jakautumaan tehokkaammin.



# Tehokkuutta

## Energiatehokkuus

LN-mallisarjalla on korkein saatavilla oleva energiatehokkuusmerkintä A+++.

MELCloud sovelluksella voit tarkastella lämpöpumpun arvioitua energiankulutusta.

## Sähkömoottori




Hyötysuhteeltaan merkittävästi parempi moottori hyödyntää Mitsubishi Electricin kehittämää tiheäkäämiteknologiaa.

## Kompressorit

Mitsubishi Electric valmistaa luonnollisesti kaikki kehittyneet kompressorit omissa tuotantolaitoksissaan.

## Hyper Heating

LN-mallilla on täysin uusi kompressorit ja paras energiatehokkuusluokitus A+++ . Nämä ilmalämpöpumput on suunniteltu tuottamaan tehokasta lämmitystä jopa vuoden kaikkein kylmimpinä päivinä.

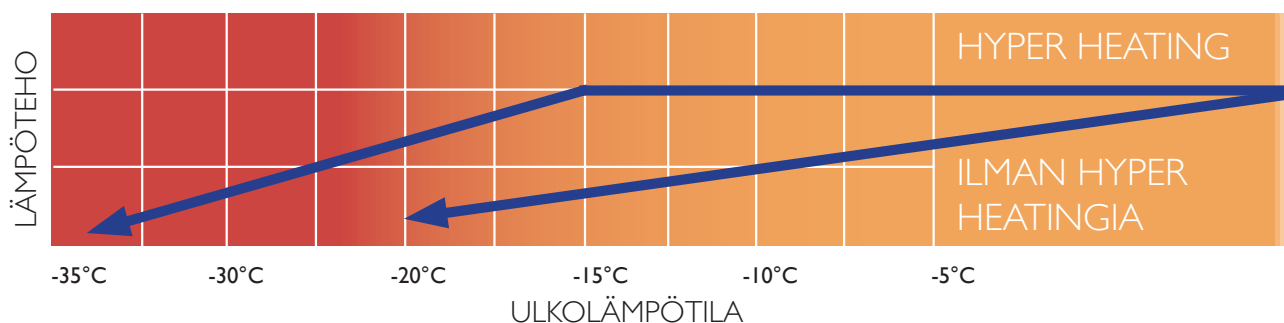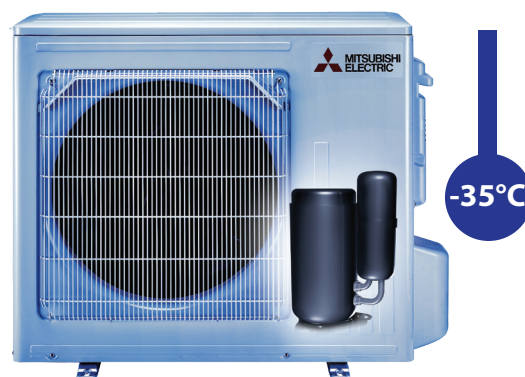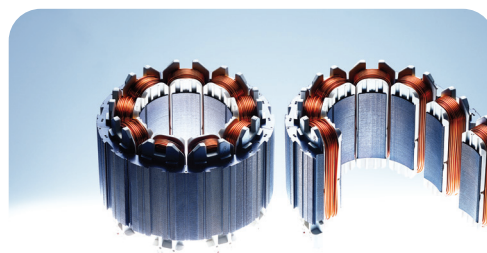

# Ympäristöystävällisyyttä

Uusi, entistä ympäristöystävällisempi kylmäaine R32. Uuden kylmäaineen GWP-arvo (Global Warming Potential) on alle kolmasosa aiempien kylmäaineiden GWP -arvoista. Myös kylmäaineen määrä lämpöpumpuissa on noin 25-30 % pienempi kuin aikaisemmillä malleilla. Mitsubishi Electric panostaa voimakkaasti energiaa säästävään teknologiaan ja pyrkii näin hillitsemään ilmaston lämpenemistä.







Malli			LN25VGHZ2	LN35VGHZ2	LN50VGHZ2	
Sisäyksikkö			MSZ-LN25VG2*	MSZ-LN35VG2*	MSZ-LN50VG2*	
Ulkoyksikkö			MUZ-LN25VGHZ2	MUZ-LN35VGHZ2	MUZ-LN50VGHZ	
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	0,8 - 6,3 [3,2]	0,9 - 6,6 [4,0]	1,8 - 8,7 [6,0]	
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-35 ~ 24	-35 ~ 24	-35 ~ 24	
	Ottoteho (nimellisteho)	kW	0,60	0,80	1,43	
	SCOP		5,2	5,1	4,6	
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A+++	A+++	A++	
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho [nimelliseho]	kW	0,8 - 3,5 [2,5]	0,8 - 4,0 [3,5]	1,4 - 5,8 [5,0]	
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	
	Ottoteho (nimellisteho)	kW	0,485	0,82	1,38	
	SEER		10,5	9,4	7,6	
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A+++	A+++	A++	
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	
	Paino	kg	15,5	15,5	15,5	
	Äänenpaine (min-max)	dB(A)	19 - 24 - 29 - 38 - 45	19 - 24 - 29 - 38 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47	
	Ilmavirta (min-max)	m³/h	270-834	270-834	324-942	
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330	
	Paino	kg	34	36	55	
	Äänenpaine, jäähdytys (SPL)	dB(A)	46 / 36,5 (43**)	49 / 39,5 (46**)	51 / 41,5 (48**)	
	Äänenpaine, lämmitys (SPL)	dB(A)	49 / 39,5 (46**)	50 / 40,5 (47**)	54 / 44,5 (51**)	
Asennustiedot	Putkikoko (neste / kaasu)	tuumaa	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
	Maksimi putkipituus	m	20	20	30	
	Maksimi korkeusero	m	12	12	15	
	Sähköistys		ulkoyksikkö	ulkoyksikkö	ulkoyksikkö	
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230,1/50	230,1/50	230,1/50	
	Sulakekoko	A	10	13	16	
	Ominaisuudet	Puhalluksen pyyhkäisytoiminto		on	on	on
		Kaksoissiivekkeet		on	on	on
		Ajastin, viikkoajastin		on	on	on
		I-see-Sensor		on	on	on
Kosteudenpoistotoiminto			on	on	on	
Ilmansuodatus			2-vaiheinen Plasmayksikkö	2-vaiheinen Plasmayksikkö	2-vaiheinen Plasmayksikkö	
Autom. uudelleenkäynnistys sähkökatkon jälkeen			on	on	on	
Automaattinen takkatoiminto			on	on	on	
Hankintaturvatuote		✓	on	on	-	
Toimintatilan lukitus kaukosäätimestä			on	on	on	
Sisäänrakennettu Wi-Fi			on	on	on	
Yötoiminto			on	on	on	
I-save toiminto 10 asteesta ylöspäin asteittain			on	on	on	
Kaksoispinnoite sisäyksikön ilmakehässä		on	on	on		
Kylmäaine	Tyyppi		R32	R32	R32	
	GWP-arvo		675	675	675	
	Tehdästyttö	kg	0,85	0,85	1,45	

Ulkoyksikön äänenpaine l ja 3 m:n päässä yksikön edestä.

\*W= lumenvalkoinen, V= helmenvalkoinen, B=onyxinmusta, R= rubiininpunainen

\*\*Ulkoyksikön äänenpaine yötoiminnolla l m:n päässä yksikön edestä.

50-kokoluokan laitteet soveltuvat parhaiten esimerkiksi toimistojen avoimiin tiloihin.

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2021 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 89 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee yli 80 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yrityksyryhmän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 5000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



Myös tämä merkki on kaikkien Scanoffice Oy:n toimittamien Mitsubishi Electric tuotteiden pakkauksissa.

varmistu tuotteesi maahantuojasta

Sisäyksikkö



MSZ-LN 25/35/50 VG2W Lumenvalkoinen



MSZ-LN 25/35/50 VG2V Helmenvalkoinen



MSZ-LN 25/35/50 VG2R Rubiininpunainen



MSZ-LN 25/35/50 VG2B Onyxinmusta

Ulkoyksikkö



MUZ-LN25/35VGHZ2

Virallinen maahantuojasta:

**SCANOFFICE**  
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11  
02970 ESPOO  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

## Hankintaturvatuote kertoo turvallisesta hankinnasta

Hankintaturvatuote on Scanoffice Oy:n, Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan Scanoffice Oy:n rekisteröimä tuotemerkki, jolla Scanoffice Oy:n maahantuomat laitteet erottuvat rinnakkaismaahantuoduista laitteista.

Hankintaturvatuotteille myönnettyt takuut ovat 1984 toimineen Scanoffice Oy:n takuulupauksia. Yleisestä käsityksestä poiketen, alan valmistajat eivät juurikaan itse myönnä takuita tuotteilleen, vaan takuulupaukset ovat lähes aina maahantuojan antamia. Tavaroiden vapaa kulku EU:n alueella mahdollistaa tunnettujenkin valmistajien tavaraerien kulkeutumisen maasta toiseen, mutta näiden tuotteiden soveltuvuus Suomen ilmastoon ja niiden jälkimarkkinointi eivät ole Scanoffice Oy:n vastuulla.



Varmista, että hankkimasi laitteen pakkauksessa on Hankintaturvatuotemerkki.

Jälleenmyyjä:

